7•14•21•28•29MHz

注)V.S.W.R特性表について
アンテナの周囲の状況によりV.S.W.R値は変化しますので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。

Yagi

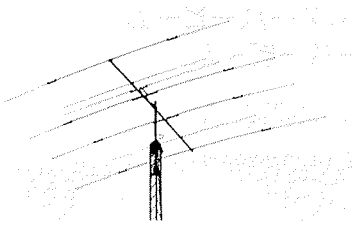

NTA-351Plus

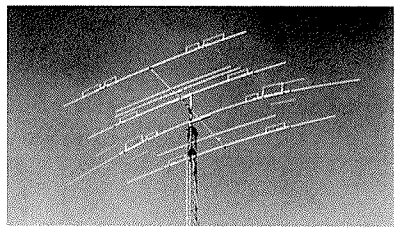

NTA-351-40Plus

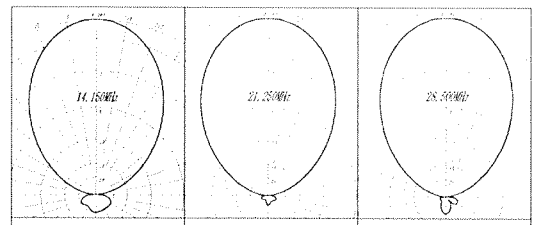

NTA-351Plus 14.15MHz BEAM PATTERN | NTA-351Plus 21.25MHz BEAM PATTERN | NTA-351Plus 28.50MHz BEAM PATTERN

●NTA-351Plus•NTA-351-40Plus

No-Lossトラップ採用の高効率トライバンダーCW/Phone全域をワイドにカバー28MHzは、29MHzFM帯まで無調整でフルカバー、バンドエッジまで低SWRと切れのよいビームパターンをお楽しみいただけます。NTA-341より余裕を持った設計をされています。

NTA-351 S.W.R特性表

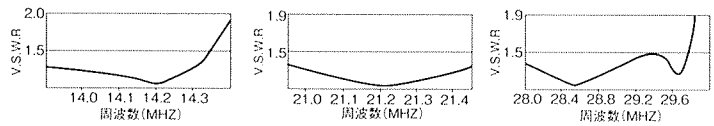

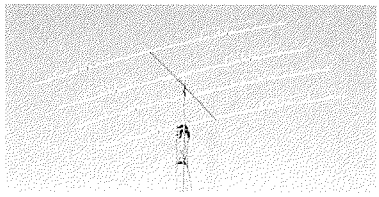

NTA-341

NTA-341 S.W.R特性表

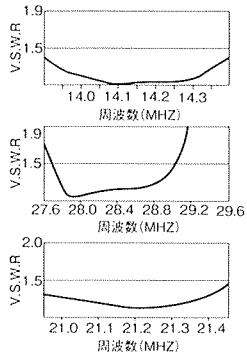

NTA-371 S.W.R特性表

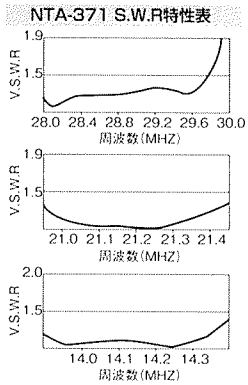

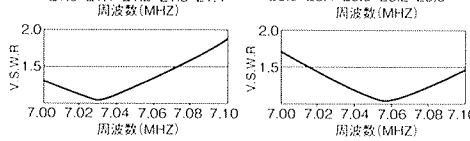

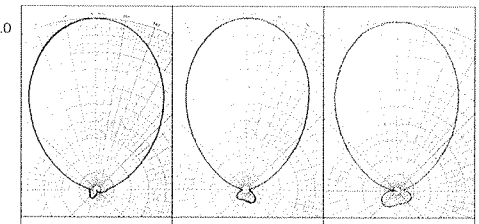

NTA-371Plus 14.15MHz BEAM PATTERN | NTA-371Plus 21.25MHz BEAM PATTERN | NTA-371Plus 28.50MHz BEAM PATTERN

●NTA-341

No-Lossトラップ採用の高効率トライバンダーCW/Phone全域をワイドにバンドエッジまで低SWRと切れの良いビームパターンをお楽しみいただけます。NTA-351Plus以上のアンテナに比べ価格を押さえる為少々切り詰めた設計がされています。

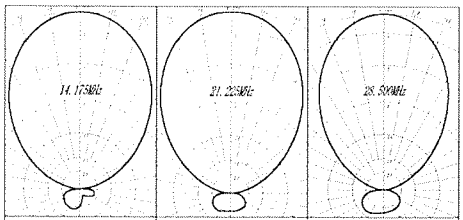

NTA-341 14.15MHz BEAM PATTERN | NTA-341 21.25MHz BEAM PATTERN | NTA-341 28.50MHz BEAM PATTERN

●TA-341-40

TA-341にCK-40を組み合わせたモデル。7・ダイポール、14/21/28・4エレ動作。

●TA-341

省スペース志向のDXerのために特に設計されたデュアルラジエター搭載の4エレメントトライバンダー14、21、28MHzとも4エレメント動作。



NTA-371Plus



TA-371-40

●NTA-371Plus

No-Lossトラップ採用の高効率トライバンダーCW/Phone全域をワイドにカバー28MHzは、29MHzFM帯まで無調整でフルカバー、バンドエッジまで低SWRと切れのよいビームパターンをお楽しみいただけます。NTA-351より高ゲインを持った設計をされています。

●TA-371

TA-351をベースに一段とグレードアップ。特に29MHzを意識して設計されており、14MHzは5エレ、21・28MHzは6エレで動作します。

●TA371

5 operational elements on 7.2 meters boom for 20 meter band and 6 elements for 10 and 15 meter bands. Triple radiator together with all the features included in TA-351.

●TA-371-40

TA-371にCK-41を組み合わせたモデル。7・ダイポール、14/21・5エレ、28・6エレ動作。

●CK-41

TA-371用7MHzアダプター。TA-371の第2ラジエターと一部のエレメントを取り替えるだけで7MHzもOK。しかも現行のトライバンドとも性能の劣化は有りません。

●CK-40

TA-351/TA-341用7MHzアダプター。それぞれのアンテナの第2ラジエターを取り替えるだけで7MHzもOK。しかも現行のトライバンドとも性能の劣化は有りません。(各アンテナの第2ラジエタートラップはそのまま使用します。)



NTA-351-40

●TA-351-40

TA-351にCK-40を組み合わせたモデル。7・ダイポール、14/21/28・4エレ動作。

●TA-351

トライバンダーの最高傑作です。パターン及びSWR特性をご覧下さい。デュアルラジエターを搭載したワイドバンドの周波数特性、シャープな切れ味とF/B比。どれをとっても一級品です。

MODEL 型番	TYPE 型	BAND & No. of ELE. 周波数 & エレメント数 7MHz	14MHz	21MHz	28MHz	MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重量	NAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター K	GD2
NTA-341	4eleYAGI	—	4	4	4	8.22m	4.56m	1.05m²	4.76m	22.1kg	3kWCW	48~60mm	106	167
NTA-351Plus	7eleYAGI	—	4	4	6	9.48m	5.48m	1.48m²	5.51m	29.69kg	5kWCW	48~60mm	166	305
NTA-351-40Plus	7eleYAGI	1	4	4	6	12.90m	5.48m	1.67m²	6.57m	34.1kg	5kWCW	48~60mm	225	550
NTA-371Plus	9eleYAGI	—	5	6	8	9.28m	7.32m	1.87m²	5.97m	38.0kg	5kWCW	48~60mm	56	76
TA-341	4eleYAGI	—	4	4	4	7.54m	4.56m	0.99m²	4.40m	22.5kg	3kWSSB	48~60mm	99	145
TA-341-40	4eleYAGI	1	4	4	4	12.90m	4.56m	1.16m²	6.48m	27.5kg	7MH: 2KWSSB その他 3kWSSB	48~60mm	178	430
TA-351	5eleYAGI	—	4	4	4	8.86m	5.48m	1.14m²	5.25m	24.4kg	3kWSSB	48~60mm	128	220
TA-351-40	5eleYAGI	1	4	4	4	12.90m	5.48m	1.31m²	6.46m	29.4kg	7MH: 2KWSSB その他 3kWSSB	48~60mm	190	480
TA-371	7eleYAGI	—	5	6	6	8.79m	7.31m	1.54m²	5.65m	34.0kg	3kWSSB	48~60mm	192	370
TA-371-40	7eleYAGI	1	5	6	6	12.35m	7.31m	1.70m²	6.20m	39.0kg	7MH: 2KWSSB その他 3kWSSB	48~60mm	242	670
CK-40	TA-341/A-351 7MHzアダプター 7MHz最大入力 2kW SSB													
CK-41	TA-371 7MHzアダプター 7MHz最大入力 2kW SSB													

●給電インピーダンス50ohm●バラン付属。●M型接栓●BL-8Kと交換の場合¥4,000UP(3kWSSBの製品のみ)●NTAシリーズは、BL-8K標準装備