


10・18・24MHz




Yagi

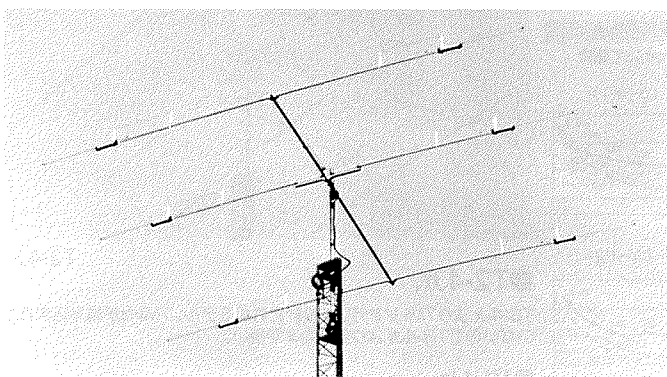

●T2-3VXX

T2-3VXX




No-Loss トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効力動作を誇り、高耐電力にも対応が可能です。
標準仕様で3kwSSB BL-8Kに取替で5kwCW

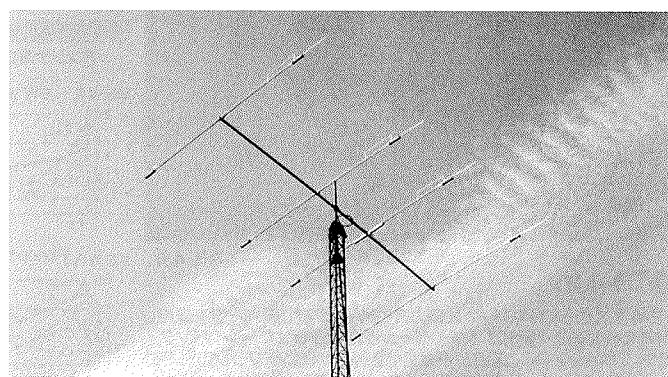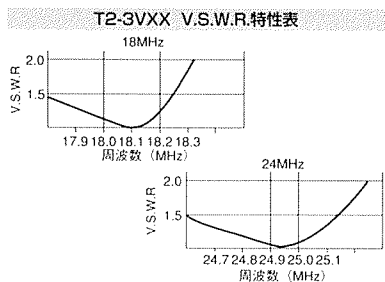

●T2-4VXX

T2-4VXX


No-Loss トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効率動作とともに3エレより1段上のゲインをお楽しみいただけます。
標準仕様で3kwSSB BL-8Kに取替で5kwCW

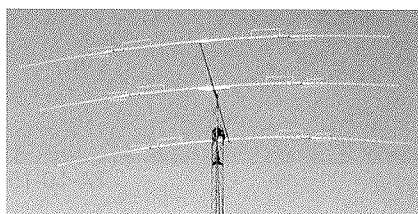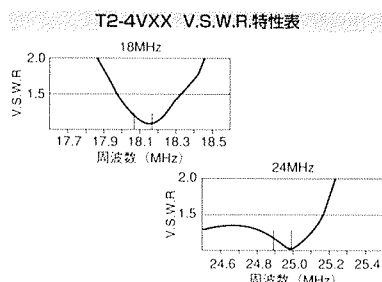

●T3-3VXX


T3-3VXX

No-Loss トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効率動作とともに3エレより1段上のゲインをお楽しみいただけます。BL-8K付属。

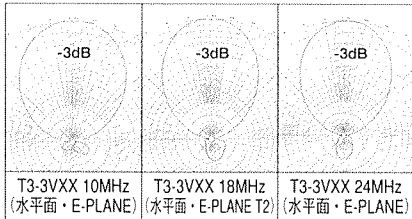

●T3-3VX


10・18・24 3バンド3エレメント八木 WARCバンド
本格派にお奨めする1本。高効率、高耐電力トラップを
使用したヘビーデューティ仕様。

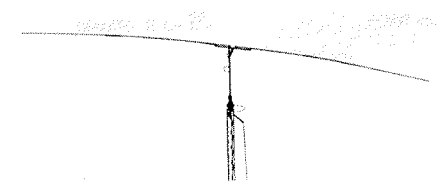

●TD-1230S

TD-1230S

10・18・24MHzのハイパワー仕様マルチバンドダイポール
WARC BANDをハイパワーで安心してお楽しみいただける
高性能ダイポールです。

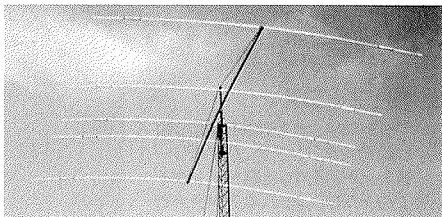

●T2-5WX

T2-5WX

10MHz・14MHzのDUOバンドです。
デュアルラジエーター採用の2バンド5エレメント動作。
14MHzはT3-11DXに相当する実力です。

●T2-5VX


10MHz・18MHzのDUOバンドです。超DXer向け高
ゲイン設計。
デュアルラジエーター採用の2バンド5エレメント動作。



●TD-1217J

TD-1217J

軽量・組立簡単なデュアルバンド、ダイポールです。現在ご
使用中の八木アンテナのブームと平行に取付けていただ
ければ、八木アンテナの性能をそこう恐れも少なく、新
バンドをお手軽にお試し下さい。

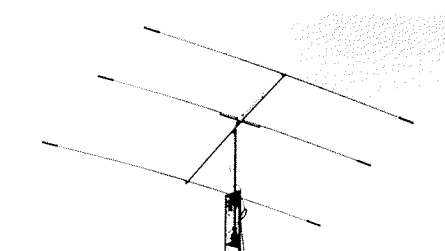

●T2-3VX

T2-3VX

18・24MHzのトラップタイプのアンテナではありますが、
24MHzではフルサイズで動作し、18MHzはわずかな短
縮ですからフルサイズアンテナに比べても遜色のな
い性能となっております。また、アルミパイプ、ハードウ
ェア等につきましても従来よりご定評をいただいでおりま
す高品質アルミ合金パイプ、アルミダイキャストクランプ
並びにステンレスハードウェアを採用しております。
WARCバンドにおけるNAGARAの自信作。

| MODEL 型番 | TYPE 型 | BAND & No. of ELEMENT 周波数 & エレメント数 | | | | MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長 | BOOM LENGTH ブーム長 | SURFACE AREA 風圧面積 | TURNING RADIUS 回転半径 | WEIGHT 重量 | MAX.PWR INPUT 最大入力 | MAST DIAMETER 適合マスト径 | 適合ローテーター | |
|-------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|----------|------|
| | | 10MHz | 14MHz | 18MHz | 24MHz | | | | | | | | K | GD2 |
| T2-3VXX | 3ele YAGI | — | — | 3 | 3 | 6.98m | 4.22m | 0.64m ² | 4.08m | 13.7kg | 3kWSSB | 48~60mm | 56 | 76 |
| T2-4VXX | 4ele YAGI | — | — | 4 | 4 | 7.05m | 7.32m | 1.00m ² | 5.08m | 21.1kg | 3kWSSB | 48~60mm | 108 | 182 |
| T3-3VXX | 3ele YAGI | 3 | — | 3 | 3 | 11.52m | 5.48m | 1.34m ² | 6.41m | 23.8kg | 5kW CW | 48~60mm | 153 | 327 |
| T2-3VX | 3ele YAGI | — | — | 3 | 3 | 6.58m | 4.22m | 0.67m ² | 3.90m | 13.6kg | 3kWSSB | 48~60mm | 54 | 70 |
| T3-3VX | 3ele YAGI | 3 | — | 3 | 3 | 9.95m | 5.48m | 0.99m ² | 5.70m | 21.0kg | 3kWSSB | 48~60mm | 120 | 228 |
| ※T2-5WX | 5ele YAGI | 5 | 5 | — | — | 12.06m | 10.98m | 2.26m ² | 8.01m | 47.1kg | 3kWSSB | 48~60mm | 378 | 1045 |
| ※T2-5VX | 5ele YAGI | 5 | — | 5 | — | 11.42m | 10.98m | 2.27m ² | 7.87m | 49.0kg | 3kWSSB | 48~60mm | 386 | 1025 |
| TD-1217J | DIPOLE | — | — | 1 | 1 | 6.37m | — | 0.14m ² | 3.20m | 2.8kg | 1kWSSB | 48~60mm | 9 | 10 |
| TD-1230S | DIPOLE | 1 | — | 1 | 1 | 9.35m | — | 0.28m ² | 4.70m | 6.7kg | 3kWSSB | 48~60mm | 32 | 50 |

●総電インピーダンス50ohm ●バラン付属 ●M型接続 ●BL-8Kと交換の場合¥4,200UP (TD-1217Jを除く) ●※の製品は受注生産です。(納期：約1ヶ月)