

注)V.S.W.R.特性表について  
アンテナの周囲の状況によりV.S.W.R.値は変化します  
ので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。

# 7・14・21・28・29MHz

Yagi


## ●HX-330・HX-33S

ナガラの最新技術を用いた新設計の高性能アンテナ。最大の特徴は14、21、28MHz帯の各バンド全域で低SWRと  
なっています。特に28MHz帯における性能は従来のこのサイズのトライバンドでは成し得なかった29MHz帯まで、  
全域において低SWR特性を持っています。また高電力化してパワーアップを計っています。そしてアンテナ部材には  
定評のある高品質アルミ合金パイプとステンレスハードウェアを採用。コンパクトにして高性能、ナガラのデクノ  
ロジーが息づくトライバンドの傑作です。

●HX-33S:HX-330のハイパワー仕様。エレメント及びトラップを高規格化したモデル。





## ●HX-330・HX-33S

High performance, compact and light weight Triband Beamantenna for 10, 15 and 20m. Featuring NAGARA exclusive  
all driven three elements for Wide band coverage and the best radiation pattern. Covers from low end CW to high end Phone  
even on 10 meter band (28.0-29.75MHz).




HX-330

HX-330 V.S.W.R.特性表

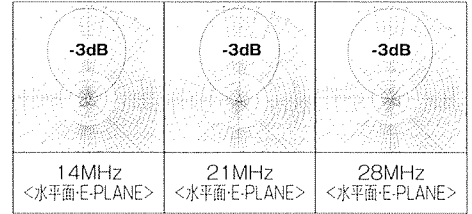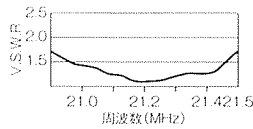

## ●T3-11DX

14MHz専用フルサイズデュアルラジエーター及び、各バンド専用フルサイズリフレクターを装備。  
広帯域、F/B比共にトライバンドのスーパースターです。




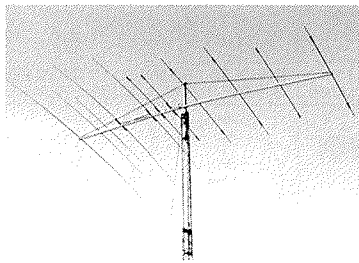


T3-11DX

## ●T3-11DX




The biggest triband antenna available on the market  
today. Featuring full sized dual radiator for 20 meters band  
and independent full sized reflectors for all three bands.  
Superb performance. Quality materials throughout.

T3-11DX V.S.W.R.特性表

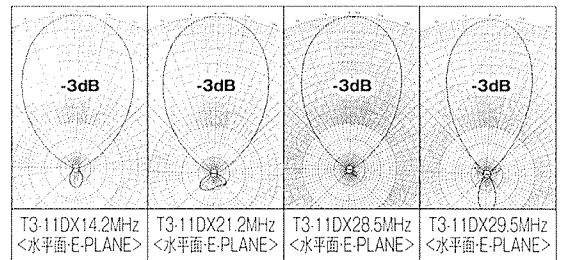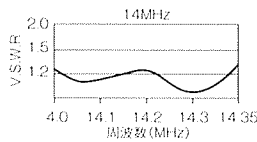

## ●T3-6DX




7・14・21MHzトライバンドの傑作。7MHzデュアル、14/21MHzトリ  
プルドライブのワイドバンド設計、フル  
サイズアンテナよりの見分りカ  
バーし高性能を実現します。

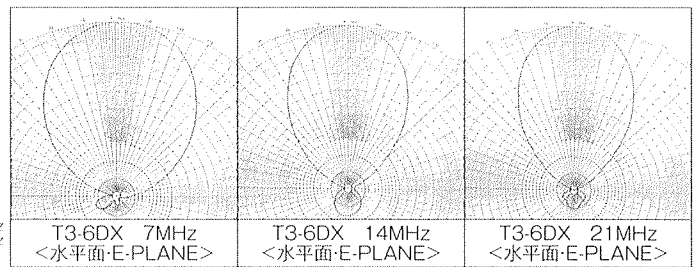

T3-6DX

## ●T2-5DX

高効率、ハイパワートラップを使用したデュアルドライ  
ブのワイドバンド設計。有効最小限のエレメント配置で  
高性能を実現したハイコストパフォーマンス設計。

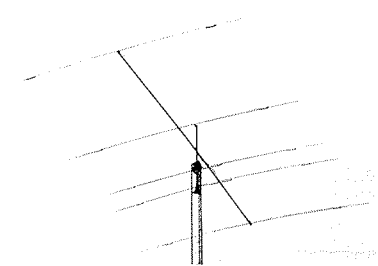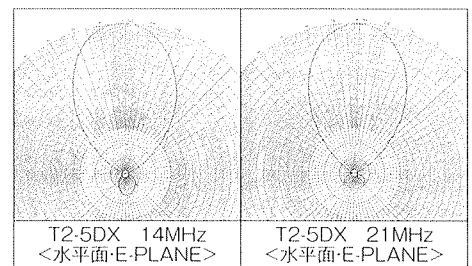

T2-5DX

MODEL 型番	TYPE 型	7MHz	14MHz	21MHz	28MHz	MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重量	MAX PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター	
													K	GD2
HX-330	3eleYAGI	—	3	3	3	7.72m	3.65m	0.45m <sup>2</sup>	4.30m	12.0kg	1kWSSB	38~60mm	52	74
HX-33S	3eleYAGI	—	3	3	3	7.30m	3.65m	0.75m <sup>2</sup>	4.10m	17.5kg	3kWSSB	48~60mm	72	98
T3-11DX	11eleYAGI	—	6	7	7	11.24m	10.98m	2.27m <sup>2</sup>	7.42m	43.6kg	3kWSSB	48~60mm	324	890
T3-6DX	6eleYAGI	4	6	6	—	14.55m	10.98m	2.50m <sup>2</sup>	8.45m	57.2kg	2kWSSB	48~60mm	484	762
T2-5DX	5eleYAGI	—	5	5	—	8.95m	10.98m	1.58m <sup>2</sup>	7.05m	30.8kg	3kWSSB	48~60mm	218	515

●給電インピーダンス50ohm ●バラン付既 ●M型接続 ●BL-8Kと交換の場合¥4,000UP(3kWSSBの製造のみ)