


10・18・24MHz




Yagi

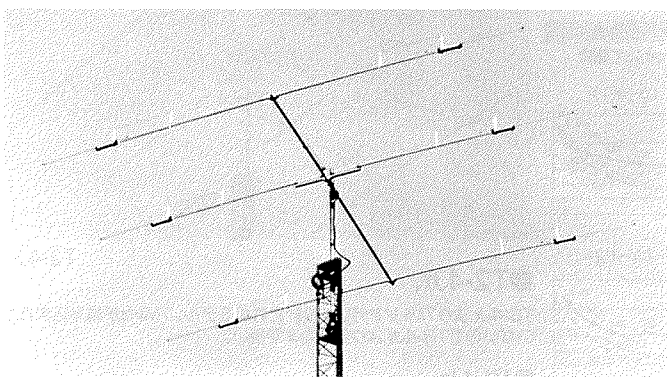

●T2-3VXX

T2-3VXX




No-Loss トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効力動作を誇り、高耐電力にも対応が可能です。
標準仕様で3kwSSB BL-8Kに取替で5kwCW

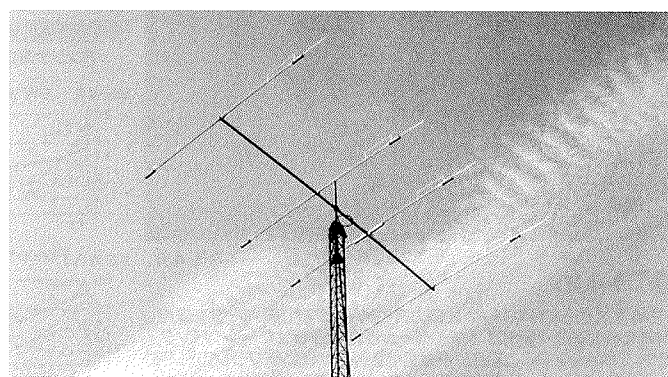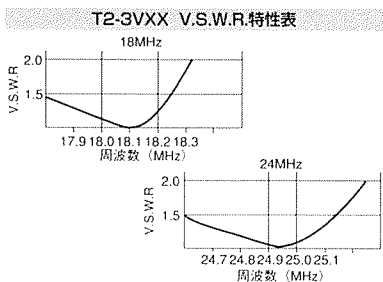

●T2-4VXX

T2-4VXX


No-Loss トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効率動作とともに3エレより1段上のゲインをお楽しみいただけます。
標準仕様で3kwSSB BL-8Kに取替で5kwCW

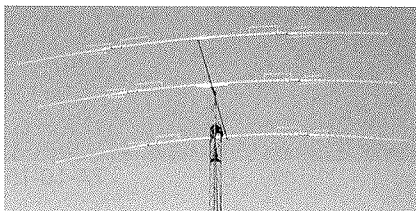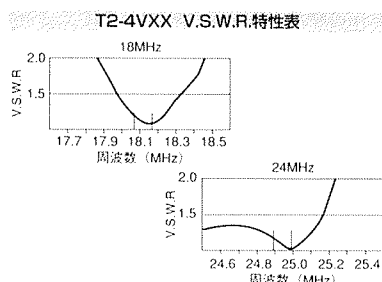

●T3-3VXX


T3-3VXX

No-Loss トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効率動作とともに3エレより1段上のゲインをお楽しみいただけます。BL-8K付属。

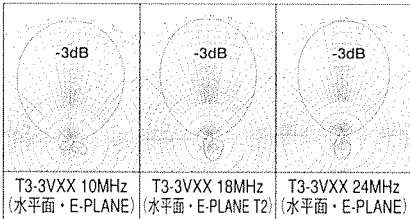

●T3-3VX


10・18・24 3バンド3エレメント八木 WARCバンド
本格派にお奨めする1本。高効率、高耐電力トラップを
使用したヘビーデューティ仕様。

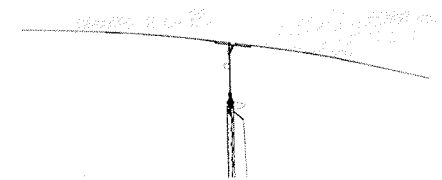

●TD-1230S

TD-1230S

10・18・24MHzのハイパワー仕様マルチバンドダイポール
WARC BANDをハイパワーで安心してお楽しみいただける
高性能ダイポールです。

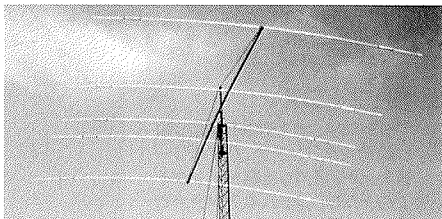

●T2-5WX

T2-5WX

10MHz・14MHzのDUOバンドです。
デュアルラジエーター採用の2バンド5エレメント動作。
14MHzはT3-11DXに相当する実力です。

●T2-5VX


10MHz・18MHzのDUOバンドです。超DXer向け高
ゲイン設計。
デュアルラジエーター採用の2バンド5エレメント動作。



●TD-1217J

TD-1217J

軽量・組立簡単なデュアルバンド、ダイポールです。現在ご
使用中の八木アンテナのブームと平行に取付けていただ
ければ、八木アンテナの性能をそこう恐れも少なく、新
バンドをお手軽にお試し下さい。

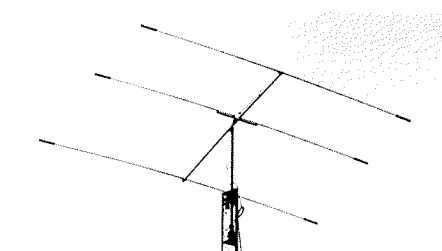

●T2-3VX

T2-3VX

18・24MHzのトラップタイプのアンテナではありますが、
24MHzではフルサイズで動作し、18MHzはわずかな短
縮ですからフルサイズアンテナに比べても遜色のな
い性能となっております。また、アルミパイプ、ハードウ
ェア等につきましても従来よりご定評をいただいております。
高品質アルミ合金パイプ、アルミダイキャストクランプ
並びにステンレスハードウェアを採用しております。
WARCバンドにおけるNAGARAの自信作。

MODEL 型番	TYPE 型	BAND & No. of ELEMENT 周波数 & エレメント数				MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重量	MAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター	
		10MHz	14MHz	18MHz	24MHz								K	GD2
T2-3VXX	3ele YAGI	—	—	3	3	6.98m	4.22m	0.64m ²	4.08m	13.7kg	3kWSSB	48~60mm	56	76
T2-4VXX	4ele YAGI	—	—	4	4	7.05m	7.32m	1.00m ²	5.08m	21.1kg	3kWSSB	48~60mm	108	182
T3-3VXX	3ele YAGI	3	—	3	3	11.52m	5.48m	1.34m ²	6.41m	23.8kg	5kW CW	48~60mm	153	327
T2-3VX	3ele YAGI	—	—	3	3	6.58m	4.22m	0.67m ²	3.90m	13.6kg	3kWSSB	48~60mm	54	70
T3-3VX	3ele YAGI	3	—	3	3	9.95m	5.48m	0.99m ²	5.70m	21.0kg	3kWSSB	48~60mm	120	228
※T2-5WX	5ele YAGI	5	5	—	—	12.06m	10.98m	2.26m ²	8.01m	47.1kg	3kWSSB	48~60mm	378	1045
※T2-5VX	5ele YAGI	5	—	5	—	11.42m	10.98m	2.27m ²	7.87m	49.0kg	3kWSSB	48~60mm	386	1025
TD-1217J	DIPOLE	—	—	1	1	6.37m	—	0.14m ²	3.20m	2.8kg	1kWSSB	48~60mm	9	10
TD-1230S	DIPOLE	1	—	1	1	9.35m	—	0.28m ²	4.70m	6.7kg	3kWSSB	48~60mm	32	50

●総電インピーダンス50ohm ●バラン付属 ●M型接続 ●BL-8Kと交換の場合¥4,200UP (TD-1217Jを除く) ●※の製品は受注生産です。(納期：約1ヶ月)