● TV-1520 14/18/21 MHz ロータリーダイポール

エレメント長　4.23m 片側
V90°時巾 6.11m
水平・120°・90°の角度に対応
風圧面積　0.25 ㎡
重量　5.8kg
¥57,200

● TV-1020 14/21/28 MHz ダイポール　V型120°専用

エレメント長　3.6m 片側
風圧面積　0.24 ㎡／重量　5.5kg
¥53,570

● N-40P 7MHz バンド拡張アダプター

7MHzダイポールのバランに取替えて取り付け、7.2MHz付近までコントローラーのスイッチ切り替えで運用できます。

使用電源　13.8V　0.2A
最大入力　CWモード　1kw
アンテナの耐入力が優先されます。
取付マスト　31.0～61.0φ
※ご用意いただくもの
13.8V　DC電源／5芯ケーブル必要　¥34,100

付属品　リレーボックス
取付クランプ
コントローラー
8Pコネクタ

● DO-3B　¥46,750

14/21/28MHz短縮ダイポール
水平、120°、90°の角度に対応
水平で全長4.1m、90°にすると3.0m
耐入力　200W（送信機Cwモードにて）
重量　2.6kg／適合マスト径　38～61mm

■HF-BALUN BL-8K　¥19,250

・BL-4Kの高性能をそのままに高耐電力タイプにグレードアップモデル
・許容電力　5KW CW

■HF-BALUN BL-4K　¥12,100

・マルチバンドで使用できる広帯域バランです。
・低損失、高透磁率のトロイダル・フェライトコア及びテフロン電線を使用しています
・独特の3巻線法の採用により非常に優れたインピーダンス特性と平衡度を得ています。
・小型ながら大電力で使用することができます。
・堅固な全天候型金属ケースに納められています。
・使用周波数　1.8MHz～30MHz
・伝送路インピーダンス　50Ω(30～90Ωまで使用可)
・単体VSWR3.5～30MHz　1.2以下(1.8～30MHzで1.4以下)
・許容電力　3kW SSB
・挿入損失　0.1dB以下
・変成比　1:1

■TENA COAT(ウェザーガード)

アンテナエレメントパイプの表面に塗布しておくと長時間にわたりパイプを風雨や化学変化から守ります。
・1/6ℓ,1/12ℓカン入り(液体状)
TENA COAT　1/6ℓ¥1,980
1/12ℓ ¥1,210

TENA MATE
オープン価格

■TENA MATE(導電性グリース)

アンテナエレメントパイプの接合部分に塗布しておくと長時間にわたり良好な接触を保ち接触不良によるアンテナの性能低下を防ぎます。
・チューブ入り(グリス状)

※テナコート及びテナメイトはアンテナに入っております。(一部アンテナには入っておりません。)

Uボルトセット



品　名	A	B	C	ネジ径	本数	PRICE 価格(円)
M5×32×60　Uボルトセット	32mm	60mm	30mm	M5	2本入	1,045
M6×38×70　Uボルトセット	38mm	70mm	35mm	M6	2本入	1,210
M6×38×95　Uボルトセット	38mm	95mm	60mm	M6	2本入	1,320
M8×51×110　Uボルトセット	51mm	110mm	55mm	M8	1本入	1,012
M8×61×115　Uボルトセット	60mm	115mm	65mm	M8	1本入	1,045

（税込）

クロスマウントキット

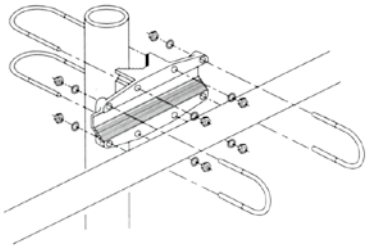

品　名	マスト径	ブーム径	PRICE　価格(円)
50×60　クロスマウントキット	48～61mm	38～51mm	12,430
38×60　クロスマウントキット	38～61mm	30～38mm	8,470

（税込）



V245

●V245マストアダプター

バーチカルアンテナの適合マスト径が32mmまでですのでそれ以上のマストに取付ける場合に使用します。
(38mm～61mm)
補助マスト(32Φ)アルミパイプ1本とクランプ及びUボルト各2本が付属しております。¥9,020