


注) V.S.W.R特性表について
アンテナの周囲の状況によりV.S.W.R値は変化します
ので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。



T3-4Jr.



T2-4Jr.

●T3-4Jr.

T2-4Jr.にさらにNAGARA独自のスリット入り高性能トラップを採用し7MHzを効率よく放射するダイポールを組み合わせたトライバンダーです。7MHz、21MHzと28MHz又は29MHz(バンドプランのFM帯)を、選択してセッティングできる高性能ビームです。7MHzは、ダイポール、21MHz、28MHz(29MHz)は、4エレメントで動作します。

●T3-4Jr.

Tribander antenna for 10, 15 and 40 meter bands. Four operational elements for 10 and 15 meter bands and efficient rotary dipole for 40 meter band with NAGARA's exclusive "slitted trap" and all other features included in T2-4Jr.

●TA-334

特にビギナーの方に一番おすすめするトライバンダーです。7MHzがローターダイポール21・28MHzが3エレで動きます。NAGARA独自のスリット入り高性能トラップを採用し、効率の良い輻射はフルサイズエレメントにも肉迫する実力です。

●TA-334





Tribander antenna for 10, 15 and 40 meter bands. Three operational elements for 10 and 15 meter bands and rotary dipole for 40 meter bands. NAGARA's exclusive slitted trap for high exclusive operation.

●TA-10-15Jr.

TA-334より7MHzを外したモデル。

●TA-10-15

高効率、ハイパワートラップを使用した高規格21・28MHzデュオバンダー。

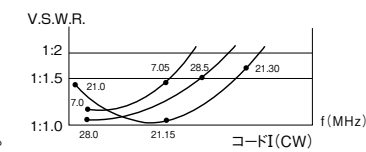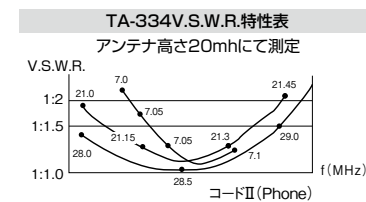

TA-334



TA-10-15



TA-22Jr.

●TA-22Jr.

高性能トラップを使用したコンパクトサイズ、2エレ八木アンテナ。
21MHzはエレメント全長を利用しますので2エレながら高性能を誇ります。

●TA-22Jr

Compact size and 2 elements Yagi Antenna which used the highly efficient trap. Since element full length is used, it is proud of 21MHz of high performance with 2 elements.

●T2-8DX

T3-11DXより14MHzを取り除いた高効率アンテナ、ハイパワートラップを使用した高ゲインタイプのデュオバンド八木アンテナです。21・28MHzとも7エレ動作。21・28MHzの最上級モデル。28MHzは29.7MHzまでフラットな特性のワイドバンド設計です。

●T2-8DX

21・28MHz which is duo band Yagi Antenna of the high gain type which used the efficient antenna which removed 14MHz from T3-11DX, and the high power trap is 7 elements operation. The 21・28MHz best model. 28MHz is a wideband design of the characteristic [flat / to 29.7MHz].



T2-8DX

MODEL 型番	TYPE 型	BAND & No. of ELE. 周波数 & エレメント数			MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重量	MAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター		PRICE 価格(円)
		7MHz	21MHz	28MHz								K	GD2	
T3-4Jr.	4eleYAGI	DIPOLE	4ele	4ele	10.27m	5.48m	0.62m ²	5.16m	12.0kg	300WSSB	38~61mm	62	130	86,350
T2-4Jr.	4eleYAGI	—	4ele	4ele	5.87m	5.48m	0.57m ²	4.07m	11.0kg	1kWSSB	38~61mm	45	60	73,920
TA-334	3eleYAGI	DIPOLE	3ele	3ele	10.47m	3.66m	0.40m ²	5.25m	9.0kg	300WSSB	38~61mm	48	90	66,770
TA-10-15Jr.	3eleYAGI	—	3ele	3ele	5.80m	3.66m	0.37m ²	3.45m	7.0kg	1kWSSB	38~61mm	25	28	56,980
TA-10-15	3eleYAGI	—	3ele	3ele	5.78m	4.25m	0.48m ²	3.58m	11.0kg	3kWSSB	38~61mm	40	48	71,720
T2-8DX	8eleYAGI	—	7ele	7ele	7.46m	10.98m	1.61m ²	6.4m	30.0kg	3kWSSB	48~61mm	192	440	190,300
TA-22Jr.	2eleYAGI	2ele	2ele	—	10.80m	3.66m	0.35m ²	5.70m	8.5kg	300WSSB	38~61mm	49	93	63,690

●給電インピーダンス50Ω ●バラン付属 ●M型接栓 ●BL-8Kと交換の場合¥4,400UP (3kWSSBの製品のみ)

(税込)