10•18•24MHz

Yagi

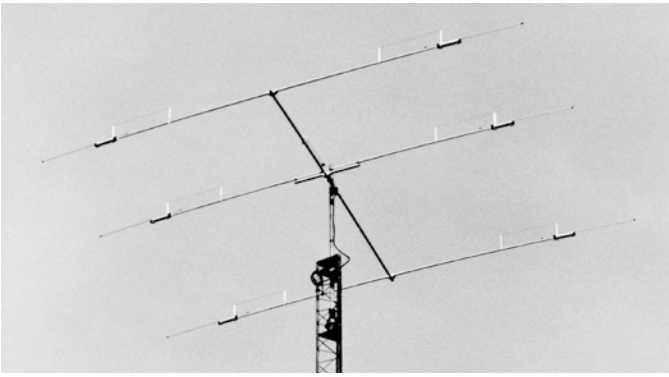

T2-3VXX

●T2-3VXX

No-Loss　トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効力動作を誇り、高耐電力にも対応が可能です。
標準仕様で3kwSSB　BL-8Kに取替て5kwCW

T2-3VXX　V.S.W.R.特性表

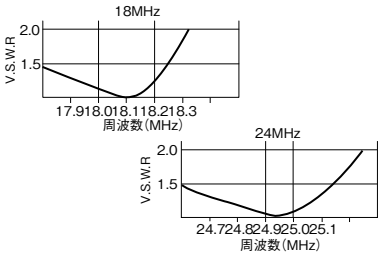



T2-3VXX 18MHz (水平面・E-PLANE)　T2-3VXX 24MHz (水平面・E-PLANE)

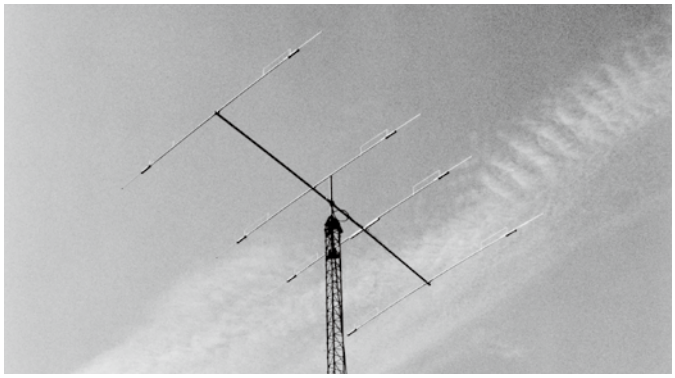

T2-4VXX

●T2-4VXX

No-Loss　トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効率動作とともに3エレより1段上のゲインをお楽しみいただけます。
標準仕様で3kwSSB　BL-8Kに取替て5kwCW

T2-4VXX　V.S.W.R.特性表

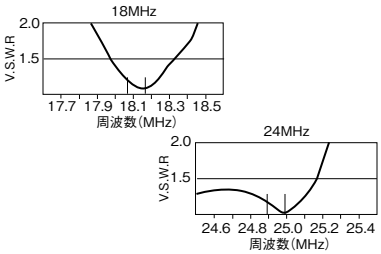



T2-4VXX 18MHz (水平面・E-PLANE)　T2-4VXX 24MHz (水平面・E-PLANE T2)

T3-3VXX

●T3-3VXX

No-Loss　トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効率動作とともに3エレより1段上のゲインをお楽しみいただけます。BL-8K付属。

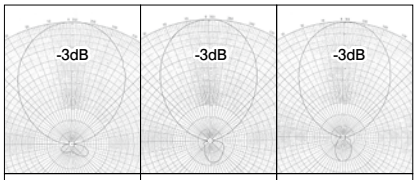

T3-3VXX 10MHz (水平面・E-PLANE)　T3-3VXX 18MHz (水平面・E-PLANE T2)　T3-3VXX 24MHz (水平面・E-PLANE)

●T3-3VX

10・18・24　3バンド3エレメントハ木　WARCバンド本格派にお奨めする1本。高効率、高耐電力トラップを使用したヘビーデューティ仕様。

TD-1230S

●TD-1230S

10・18・24MHzのハイパワー仕様マルチバンドダイポールWARC　BANDをハイパワーで安心してお楽しみいただける高性能ダイポールです。

T2-5WX

●T2-5WX

10MHz・14MHzのDUOバンダーです。
デュアルラジエター採用の2バンド5エレメント動作。
14MHzはT3-11DXに相当する実力です。

●T2-5VX

10MHz・18MHzのDUOバンダーです。超DXer向け高ゲイン設計。
デュアルラジエター採用の2バンド5エレメント動作。

TD-1217J

●TD-1217J

軽量・組立簡単なデュアルバンド、ダイポールです。現在ご使用中の八木アンテナのブームと平行に取付けていただければ、八木アンテナの性能をそこなう恐れも少なく、新バンドをお手軽にお試し下さい。

T2-3VX

●T2-3VX

18・24MHzのトラップタイプのアンテナではありますが、24MHzではフルサイズで動作し、18MHzはわずかな短縮ですからフルサイズアンテナに比べましても遜色のない性能となっております。また、アルミパイプ、ハードウェアー等につきましても従来よりご定評をいただいております高品質アルミ合金パイプ、アルミダイキャストクランプ並びにステンレスハードウェアーを採用しております。WARCバンドにおけるNAGARAの自信作。

MODEL 型　番	TYPE 型	BAND & No.ofELEMENT 周波数 & エレメント数				MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重　量	MAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター		PRICE 価格(円)
		10MHz	14MHz	18MHz	24MHz								K	GD2	
T2-3VXX	3ele YAGI	—	—	3	3	6.98m	4.22m	0.64m²	4.08m	13.7kg	3kWSSB	48～61mm	56	76	103,180
T2-4VXX	4ele YAGI	—	—	4	4	7.05m	7.32m	1.00m²	5.08m	21.1kg	3kWSSB	48～61mm	108	182	158,400
T3-3VXX	3ele YAGI	3	—	3	3	11.52m	5.48m	1.34m²	6.41m	23.8kg	5kWCW	48～61mm	153	327	162,800
T2-3VX	3ele YAGI	—	—	3	3	6.58m	4.22m	0.67m²	3.90m	13.6kg	3kWSSB	48～61mm	54	70	89,430
T3-3VX	3ele YAGI	3	—	3	3	9.95m	5.48m	0.99m²	5.70m	21.0kg	3kWSSB	48～61mm	120	228	150,700
※T2-5WX	5ele YAGI	5	5	—	—	12.06m	10.98m	2.26m²	8.01m	47.1kg	3kWSSB	48～61mm	378	1045	294,800
※T2-5VX	5ele YAGI	5	—	5	—	11.42m	10.98m	2.27m²	7.87m	49.0kg	3kWSSB	48～61mm	386	1025	290,400
TD-1217J	DIPOLE	—	—	1	1	6.37m	—	0.14m²	3.20m	2.8kg	1kWSSB	48～61mm	9	10	29,810
TD-1230S	DIPOLE	1	—	1	1	9.35m	—	0.28m²	4.70m	6.7kg	3kWSSB	48～61mm	32	50	47,520

●給電インピータンス50ohm　●バラン付属　●M型接栓　●BL-8Kと交換の場合¥4,400UP(TD-1217Jを除く)　●※の製品は受注生産です。(納期:約1ケ月)

(税込)