注)V.S.W.R特性表について
アンテナの周囲の状況によりV.S.W.R値は変化しますので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。

3エレ　NTA-3040DX Ⅱ
2エレ　NTA-3040D Ⅱ
2エレ　NA-240S Ⅱ

●7•10MHz 3ELE DUOバンダー

No-Lossトラップ採用の高耐電力モデル。
BL-8K標準装備。

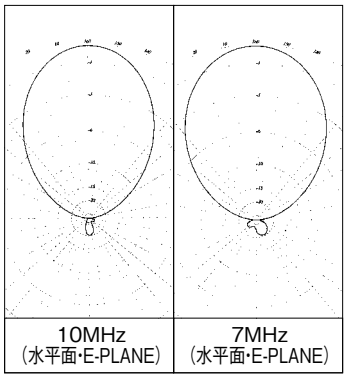

10MHz
(水平面•E-PLANE)

7MHz
(水平面•E-PLANE)



7MHz



10MHz

7•10MHz2バンドハ木。No-Lossトラップ採用のハイパワーバージョン。

A-240SⅡ　NA-440 ワイドバンド

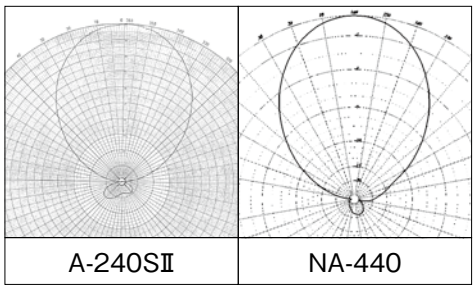

A-240SⅡ　NA-440

●A-240SⅡ

新発明のローディングカップラーとNAGARAの高性能ローディングコイルが従来のフルサイズハ木ビームでもなしえなかった高性能を実現させました。特に、F/B比20dB、広帯域低VSWR特性は、A-240Sの性能をできる限り損なわずに再現させております。又、A-340S#2(3エレメントハ木ビーム)との変換キットも考慮した親切設計です。NAGARAの誇るアルミ合金パイプ並びに厳選されたハードウェアーが、安全性、耐久性、軽量化に大きな威力を発揮しております。付属品としてテナコート及びPENETROXが、ついています。

●A-240SⅡ

Super two element yagi beam for 40 meter band. Compact yet maximum efficiency with newly developed "Loading Coupler" with the element length of 13.5 meters, it performs even better than the full sized antenna showing the highest gains and the best pattern of it's class. High quality 63S-T832 tubings and stainless hardwares.

●A-340SⅡ

3 element 40meter band yagi featuring the highest gain, the best pattern, band width and compact size. Loading coupler and all other features of A-240SⅡ aiso apply to this model.

●NTD-3040Ⅱ

7•10MHz　No-Lossトラップ使用の高耐電力ダイポール。

●NA-440

200KHz　ワイドバンド対応のモノバンドハ木。No-Lossトラップ採用のハイパワーバージョン(デュアルラジエタータイプ)

NTD-3040Ⅱ

A-240SⅡ V.S.W.R.特性表



NA-440 V.S.W.R.特性表



●TD-3040

7•10MHzハイパワー仕様ロータリーダイポール。2バンドとも先端エレメントまで有効利用、NAGARAのHigh-Qトラップ使用。

●TD-3040

High performance duo-band dipole for 30 and 40 meter bands. Featured are the large High-Q traps for maximum efficiency and high power handing capability. Rugged construction and quality parts throughout.

●TA-3040D

7•10MHz2バンド2エレハ木
CW-DXer待望の2バンド2エレハ木です。7MHzはA-240SⅡに僅かに見劣りはしますが、10MHzは高効率設計されています。高耐入力トラップを使用したハイパワー設計。

●TD-40S

¥95,700

7MHzダイポール(A-240SⅡの1エレ版)
3KWSSB対応のハイパワータイプ

MODEL 型　番	TYPE 型	BAND & No. of ELE. 周波数 & エレメント数		MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重　量	NAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター		PRICE 価格(円)
		7MHz	10MHz								K	GD2	
TD-3040	DIPOLE	1	1	13.68m	—	0.45m²	6.80m	12.5kg	2kWSSB	48~61mm	67	152	92,400
NTD-3040Ⅱ	DIPOLE	1	1	13.46m	—	0.52m²	6.80m	10.64kg	3kW連続	48~61mm	81	182	112,200
NTA-3040DⅡ	2eleYAGI	2	2	13.60m	4.32m	1.32m²	7.39m	26.6kg	3kW連続	48~61mm	197	485	204,600
TA-3040D	2eleYAGI	2	2	13.60m	4.32m	1.06m²	7.14m	29.4kg	2kWSSB	48~61mm	179	425	245,300
※NTA-3040DXⅡ	3eleYAGI	3	3	13.57m	10.97m	2.15m²	8.97m	47.5kg	3kW連続	48~61mm	427	1274	459,800
※NA-240SⅡ	2eleYAGI	2	—	13.60m	4.32m	1.35m²	7.39m	26.9kg	3kW連続	48~61mm	119	490	224,400
※A-240S Ⅱ	2eleYAGI	2	—	13.50m	4.32m	1.06m²	7.30m	24.5kg	3kWSSB	48~61mm	179	436	190,300
※A-340S Ⅱ	3eleYAGI	3	—	13.67m	10.98m	1.79m²	9.10m	40.0kg	3kWSSB	48~61mm	364	1100	304,700
※NA-440	4eleYAGI	4	—	13.38m	10.80m	2.47m²	8.97m	58.5kg	3kW連続	48~61mm	476	1422	470,800

(税込)

●給電インピーダンス50ohm●バラン付属。●M型接栓●BL-8Kと交換の場合¥7,150UP●※の製品は受注生産です。(納期:約1ヶ月)
●NA-440　200KHzのバンドプラン対応のモノバンドハ木No Lossトラップ採用のハイパワーバージョン高帯域化の為にデュラルラジエター採用