7•14•21•28•29MHz

注)V.S.W.R特性表について
アンテナの周囲の状況によりV.S.W.R値は変化しますので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。

Yagi

NTA-351Plus

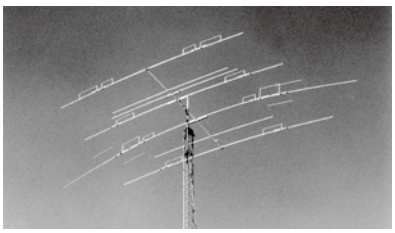

NTA-351-40Plus

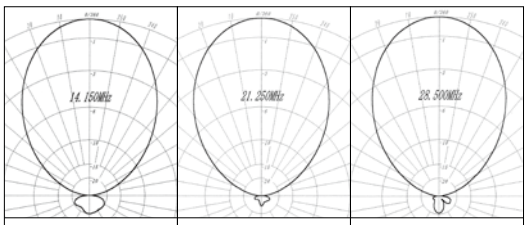

NTA-351Plus 14.15MHz BEAM PATTERN | NTA-351Plus 21.25MHz BEAM PATTERN | NTA-351Plus 28.50MHz BEAM PATTERN

●NTA-351Plus•NTA-351-40Plus

No-Lossトラップ採用の高効率トライバンダーCW/Phone全域をワイドにカバー28MHzは、29MHzFM帯まで無調整でフルカバー、バンドエッジまで低SWRと切れのよいビームパターンをお楽しみいただけます。NTA-341より余裕を持った設計をされています。

NTA-351 S.W.R.特性表

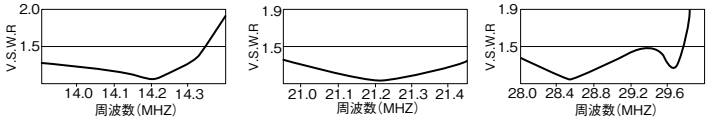

NTA-341

NTA-341 S.W.R特性表

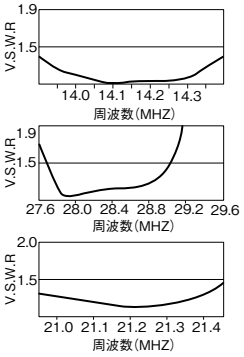

●NTA-341

No-Lossトラップ採用の高効率トライバンダーCW/Phone全域をワイドにバンドエッジまで低SWRと切れの良いビームパターンをお楽しみいただけます。NTA-351Plus以上のアンテナに比べ価格を押さえる為少々切り詰めた設計がされています。

NTA-371 S.W.R特性表

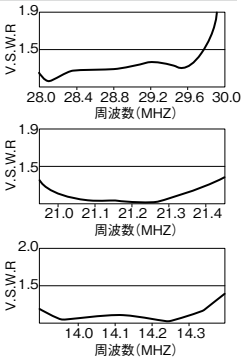



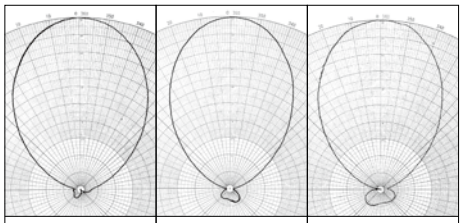

NTA-371Plus 14.15MHz BEAM PATTERN | NTA-371Plus 21.25MHz BEAM PATTERN | NTA-371Plus 28.50MHz BEAM PATTERN

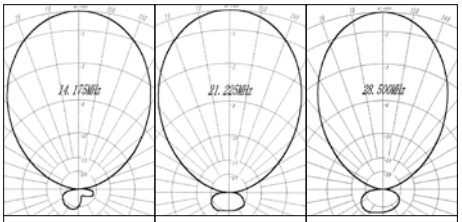

NTA-341 14.15MHz BEAM PATTERN | NTA-341 21.25MHz BEAM PATTERN | NTA-341 28.50MHz BEAM PATTERN

●TA-341-40

TA-341にCK-40を組み合わせたモデル。7・ダイポール、14/21/28・4エレ動作。

●TA-341

省スペース志向のDXerのために特に設計されたデュアルラジエター搭載の4エレメントトライバンダー14、21、28MHzとも4エレメント動作。

NTA-371Plus

●NTA-371Plus

No-Lossトラップ採用の高効率トライバンダーCW/Phone全域をワイドにカバー28MHzは、29MHzFM帯まで無調整でフルカバー、バンドエッジまで低SWRと切れのよいビームパターンをお楽しみいただけます。NTA-351より高ゲインを持った設計をされています。

●TA-371

TA-351をベースに一段とグレードアップ。特に29MHzを意識して設計されており、14MHzは5エレ、21・28MHzは6エレで動作します。

●TA371

5 operational elements on 7.2 meters boom for 20 meter band and 6 elements for 10 and 15 meter bands. Triple radiator together with all the features Included in TA-351.

TA-371-40

●TA-371-40

TA-371にCK-41を組み合わせたモデル。7・ダイポール、14/21・5エレ、28・6エレ動作。

●CK-40

TA-351/TA-341用7MHzアダプター。それぞれのアンテナの第2ラジエターを取り替えるだけで7MHzもOK。しかも現行のトライバンドとも性能の劣化は有りません。(各アンテナの第2ラジエタートラップはそのまま使用します。)

●CK-41

TA-371用7MHzアダプター。TA-371の第2ラジエターと一部のエレメントを取り替えるだけで7MHzもOK。しかも現行のトライバンドとも性能の劣化は有りません。

TA-351-40

●TA-351-40

TA-351にCK-40を組み合わせたモデル。7・ダイポール、14/21/28・4エレ動作。

●TA-351

トライバンダーの最高傑作です。パターン及びSWR特性をご覧下さい。デュアルラジエターを搭載したワイドバンドの周波数特性、シャープな切れ味とF/B比。どれをとっても一級品です。

MODEL 型 番	TYPE 型	BAND & No. of ELE. 周波数 & エレメント数 7MHz	14MHz	21MHz	28MHz	MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重 量	NAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター K	GD2	PRICE 価格(円)
NTA-341	4eleYAGI	—	4	4	4	8.22m	4.56m	1.05m²	4.76m	22.1kg	3kWCW	48~61mm	106	167	231,000
NTA-351Plus	7eleYAGI	—	4	4	6	9.48m	5.48m	1.48m²	5.51m	29.69kg	5kWCW	48~61mm	166	305	270,600
NTA-351-40Plus	7eleYAGI	1	4	4	6	12.90m	5.48m	1.67m²	6.57m	34.1kg	5kWCW	48~61mm	225	550	327,800
NTA-371Plus	9eleYAGI	—	5	6	8	9.28m	7.32m	1.87m²	5.97m	38.0kg	5kWCW	48~61mm	56	76	345,400
TA-341	4eleYAGI	—	4	4	4	7.54m	4.56m	0.99m²	4.40m	22.5kg	3kWSSB	48~61mm	99	145	170,500
TA-341-40	4eleYAGI	1	4	4	4	12.90m	4.56m	1.16m²	6.48m	27.5kg	7MHz 2KWSSB その他 3kWSSB	48~61mm	178	430	213,400
TA-351	5eleYAGI	—	4	4	4	8.86m	5.48m	1.14m²	5.25m	24.4kg	3kWSSB	48~61mm	128	220	194,700
TA-351-40	5eleYAGI	1	4	4	4	12.90m	5.48m	1.31m²	6.46m	29.4kg	7MHz 2KWSSB その他 3kWSSB	48~61mm	190	480	238,700
TA-371	7eleYAGI	—	5	6	6	8.79m	7.31m	1.54m²	5.65m	34.0kg	3kWSSB	48~61mm	192	370	268,400
TA-371-40	7eleYAGI	1	5	6	6	12.35m	7.31m	1.70m²	6.20m	39.0kg	7MHz 2KWSSB その他 3kWSSB	48~61mm	242	670	316,800
CK-40	TA-341/A-351 7MHzアダプター 7MHz最大入力 2kW SSB														75,680
CK-41	TA-371 7MHzアダプター 7MHz最大入力 2kW SSB														78,980

●給電インピーダンス50ohm●バラン付属。●M型接栓●BL-8Kと交換の場合¥7,150UP(3kWSSBの製品のみ)●NTAシリーズは、BL-8K標準装備

(税込)

注)V.S.W.R特性表について
アンテナの周囲の状況によりV.S.W.R値は変化しますので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。

7•14•21•28•29MHz

Yagi

HX-330

●HX-330•HX-33S

ナガラの最新技術を用いた新設計の高性能アンテナ。最大の特徴は14、21、28MHz帯の各バンド全域で低SWRとなっています。特に28MHz帯における性能は従来のこのサイズのトライバンダーでは成し得なかった29MHz帯まで、全域において低SWR特性を持っています。また高電力化してパワーアップを計っています。そしてアンテナ部材には定評のある高品質アルミ合金パイプとステンレスハードウェアーを採用。コンパクトにして高性能、ナガラのテクノロジーが息づくトライバンダーの傑作です。

●HX-33S:HX-330のハイパワー仕様。エレメント及びトラップを高規格化したモデル。

●HX-330•HX-33S

High performance, compact and light weirght Triband Beamantenna for 10, 15 and 20m. Featuring NAGARA exclusive all driven three elements for Wide band coverage and the best radiation pattern. Covers from low end CW to high end Phone even on 10 meter band(28.0-29.75MHz).

HX-330 V.S.W.R.特性表

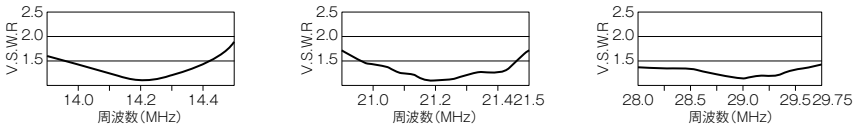

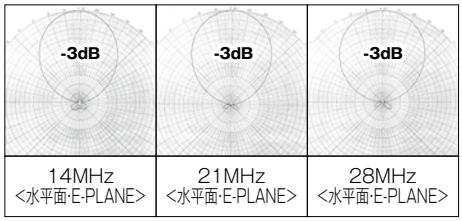

●T3-11DX

14MHz専用フルサイズデュアルラジエター及び、各バンド専用フルサイズリフレクターを装備。
広帯域、F/B比共にトライバンダーのスーパースターです。

T3-11DX

●T3-11DX

The biggest tribander antenna available on the market today. Featuring full sized dual radiator for 20 meters band and independent full sized reflectors for all three bands. Superb performance. Quality materials throughout.

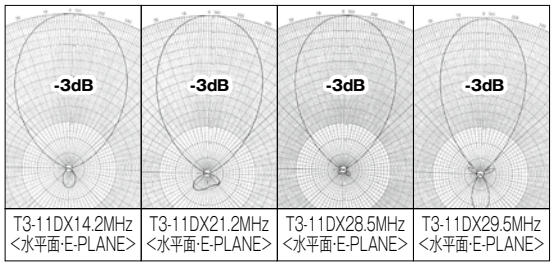

T3-11DX V.S.W.R.特性表

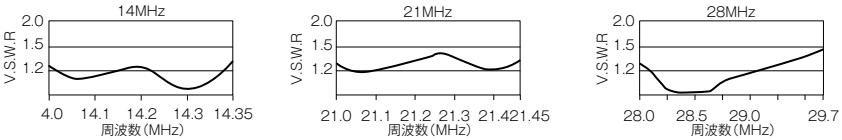

T3-6DX

●T3-6DX

7·14·21MHzトライバンダーの傑作。7MHzデュアル、14/21MHzトリプルドライブのワイドバンド設計、フルサイズアンテナよりの見劣りをカバーし高性能を実現します。



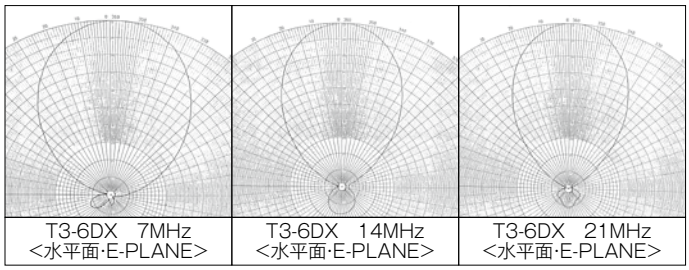

T2-5DX

●T2-5DX

高効率、ハイパワートラップを使用したデュアルドライブのワイドバンド設計。有効最小限のエレメント配置で高性能を実現したハイコストパフォーマンス設計。



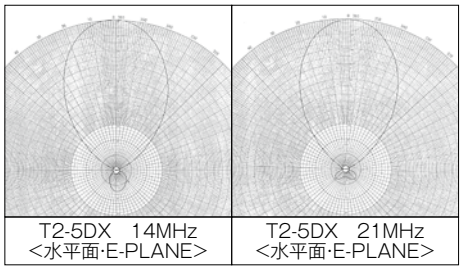

MODEL 型番	TYPE 型	7MHz	14MHz	21MHz	28MHz	MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重量	NAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター K	適合ローテーター GD2	PRICE 価格(円)
HX-330	3eleYAGI	—	3	3	3	7.72m	3.65m	0.45m²	4.30m	12.0kg	1kWSSB	38〜61mm	52	74	109,340
HX-33S	3eleYAGI	—	3	3	3	7.30m	3.65m	0.75m²	4.10m	17.5kg	3kWSSB	48〜61mm	72	98	150,700
T3-11DX	11eleYAGI	—	6	7	7	11.24m	10.98m	2.27m²	7.42m	43.6kg	3kWSSB	48〜61mm	324	890	343,200
T3-6DX	6eleYAGI	4	6	6	—	14.55m	10.98m	2.50m²	8.45m	57.2kg	2kWSSB	48〜61mm	484	762	498,300
T2-5DX	5eleYAGI	—	5	5	—	8.95m	10.98m	1.58m²	7.05m	30.8kg	3kWSSB	48〜61mm	218	515	266,200

●給電インピーダンス50ohm●バラン付属。●M型接栓●BL-8Kと交換の場合¥7,150UP(3kWSSBの製品のみ)

(税込)

7•10•14•18•21•24•28•30MHz

注)V.S.W.R特性表について
アンテナの周囲の状況によりV.S.W.R値は変化しますので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。

Super Multi Band Antenna

T59GX

●T59GX

各バンドのエレメントが他のバンドのビームパターンを乱さないように微妙に配置されたエレメントによりコンパクトながら目一杯の働きをします。5バンド同軸ケーブル1本でOKの経済的アンテナです。

●CK5934

T59GXの後付け用7・10MHz取付キット、ラジエターのエレメントを取り替えます。

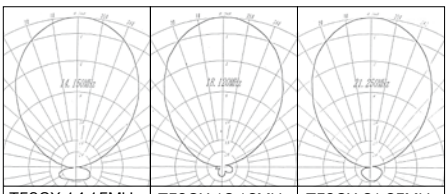

T59GX 14.15MHz（水平面・E-PLANE）　T59GX 18.12MHz（水平面・E-PLANE）　T59GX 21.25MHz（水平面・E-PLANE）

T59GX-3040

●T59GX-3040

T59GXに7・10MHzダイポールを装備した7バンドアンテナ。



T59GX 24.94MHz（水平面・E-PLANE）　T59GX 28.35MHz（水平面・E-PLANE）

T59GX-T59GX 3040 V.S.W.R.特性表

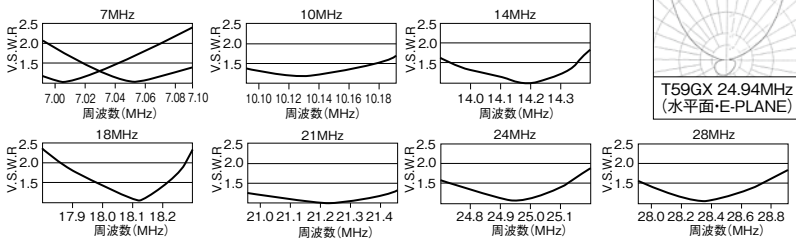

T512GX

●T512GX

決してコンパクトとは言えませんが便利さとゲインを考えればこのアンテナ。オール・イン・ワンの決定版。

●T512GX

It is this antenna, if facilities and a gain are considered, although it decides T512GX and cannot be called a compact. The final edition of an all-in-one.

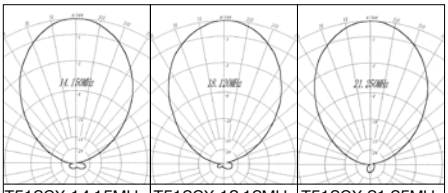

T512GX 14.15MHz（水平面・E-PLANE）　T512GX 18.12MHz（水平面・E-PLANE）　T512GX 21.25MHz（水平面・E-PLANE）

T512GX-3040



T512GX 24.94MHz（水平面・E-PLANE）　T512GX 28.35MHz（水平面・E-PLANE）

T512GX-T512GX 3040 V.S.W.R.特性表

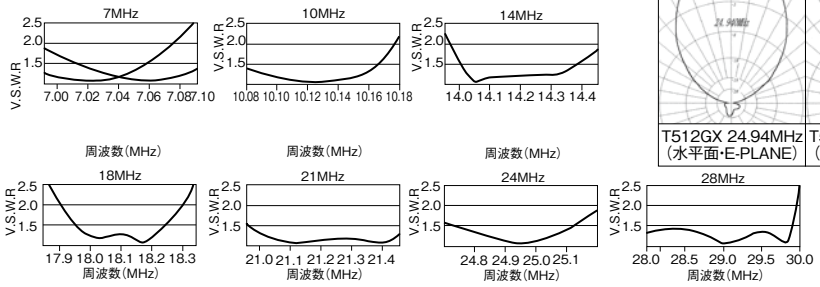

●NA-514

ラジエターに5バンドともフルサイズエレメントを使用しディレクターにNo-Lossトラップを配置した高耐電力モデル。
各バンド3エレワイドスペースの実力。
BL-8K標準装備。

●NA-38DX

ラジエターとリフレクターに各バンド、フルサイズエレメントを配置し、ディレクターは悪影響を避けるためにリニアエレメントを使った新設計No-Lossラップを配置した3バンド共用エレメントを採用。14・21MHzは3エレメント、28MHzは4エレメント動作。高耐電力設計BL-8K標準装備。

HAM-Periodic（ハムペリ）アンテナ

●MBDA-1430

14-30MHzハムペリ。少ないアンテナで多くのバンドにでてみたい。アンテナを積み重ねると相互に影響して性能が損なわれる。そんなあなたに贈るアンテナ。ハムバンドに焦点を絞って設計されたスーパーマルチバンド・アンテナ「ハムペリ」。ゲインもSWR特性もログペリよりは一段上。もちろん、ハムバンド以外も14～30MHzの間であれば使用可能です。



MODEL 型　番	TYPE 型	BAND & No.ofELEMENT 周波数 & エレメント数 7MHz	10MHz	14MHz	18MHz	21MHz	24MHz	28MHz	MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重　量	MAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター K	GD2	PRICE 価格(円)
T59GX	YAGI	—	—	4	4	4	4	4	8.79m	5.48m	1.75m²	5.20m	38.1kg	3kWSSB	48～61mm	199	344	316,800
T59GX-3040	YAGI	1	1	4	4	4	4	4	12.40m	5.48m	1.97m²	6.21m	45.1kg	3kWSSB 7・10MHzは2kWSSB	48～61mm	281	691	367,400
T512GX	YAGI	—	—	5	5	6	5	6	8.73m	7.32m	2.39m²	5.56m	52.7kg	3kWSSB	48～61mm	294	571	416,900
T512GX-3040	YAGI	1	1	5	5	6	5	6	12.50m	7.32m	2.62m²	6.33m	58.4kg	3kWSSB 7・10MHzは2kWSSB	48～61mm	370	1022	490,600
NA-514	14ele YAGI	—	—	3エレ相当					10.02m	7.32m	2.67m²	6.02m	44.4kg	4kW連続	48～61mm	268	570	434,500
NA-38DX	8ele YAGI	—	—	3	—	3	—	4	11.37m	5.48m	1.43m²	6.18m	27.2kg	4kW連続	48～61mm	169	362	206,800
MBDA-1430	HAM-PERI	—	—	7ele　14～30　≦2.0					10.89m	4.08m	0.99m²	5.80m	19.8kg	1kW連続	48～61mm	115	224	198,000

●給電インピーダンス50ohm　●バラン付属　●M型接栓　●BL-8Kと交換の場合¥7,150UP　（税込）

注）V.S.W.R特性表について
アンテナの周囲の状況によりV.S.W.R値は変化しますので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。

7•21•28•29MHz

Yagi

T3-4Jr.

●T3-4Jr.

T2-4Jr.にさらにNAGARA独自のスリット入り高性能トラップを採用し7MHzを効率よく放射するダイポールを組み合わせたトライバンダーです。7MHz、21MHzと28MHz又は29MHz（バンドプランのFM帯）を、選択してセッティングできる高性能ビームです。7MHzは、ダイポール、21MHz、28MHz（29MHz）は、4エレメントで動作します。

●T3-4Jr.

Tribander antenna for 10, 15 and 40 meter bands. Four operational elements for 10 and 15 meter bands and efficient rotary dipole for 40 meter band with NAGARA's exclusive "slitted trap" and all other features included in T2-4Jr.

T3-4Jr.V.S.W.R.特性表

アンテナ高さ20mhにて測定

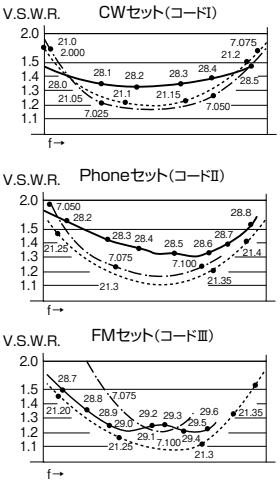

T2-4Jr.

●T2-4Jr.

T3-4Jr.より7MHzを外して設計されたモデル。7MHzが組み込まれていないのでT3-4Jr.より多少効率が良い。

●T2-4Jr.

Compact high performance 4 elements Duoband yagi for 10 and 5 meter bands. Predriled for CW.Phone and FM(10 meter band only)setting. Quality aluminum tubings and hardwares throughout.

●TA-334

特にビギナーの方に一番おすすめするトライバンダーです。7MHzがロータリーダイポール21・28MHzが3エレで働きます。NAGARA独自のスリット入り高性能トラップを採用し、効率の良い輻射はフルサイズエレメントにも肉迫する実力です。

●TA-334

Tribander antenna for 10,15 and 40 meter bands. Three operational elements for 10 and 15 meter bands and rotary dilpole for 40 meter bands. NAGARA's exclusive slitted trap for high exclusive operation.

●TA-10-15Jr.

TA-334より7MHzを外したモデル。

●TA-10-15

高効率、ハイパワートラップを使用した高規格21・28MHzデュオバンダー。

TA-334V.S.W.R.特性表

アンテナ高さ20mhにて測定

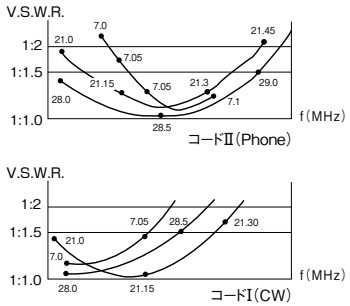

TA-334

TA-10-15

TA-22Jr.

●TA-22Jr.

高性能トラップを使用したコンパクトサイズ、2エレハ木アンテナ。
21MHzはエレメント全長を利用しますので2エレながら高性能を誇ります。

●TA-22Jr

Compact size and 2 elements Yagi Antenna which used the highly efficient trap. Since element full length is used, it is proud of 21MHz of high performance with 2 elements.

●T2-8DX

T3-11DXより14MHzを取り除いた高効率アンテナ、ハイパワートラップを使用した高ゲインタイプのデュオバンドハ木アンテナです。21・28MHzとも7エレ動作。
21・28MHzの最上級モデル。
28MHzは29.7MHzまでフラットな特性のワイドバンド設計です。

T2-8DX

●T2-8DX

21・28MHz which is duo band Yagi Antenna of the high gain type which used the efficient antenna which removed 14MHz from T3-11DX, and the high power trap is 7 elements operation.
The 21・28MHz best model.
28MHz is a wideband design of the characteristic[flat / to 29.7MHz].

MODEL 型　番	TYPE 型	BAND & No. of ELE. 周波数 & エレメント数			MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重　量	NAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター		PRICE 価格(円)
		7MHz	21MHz	28MHz								K	GD2	
T3-4Jr.	4eleYAGI	DIPOLE	4ele	4ele	10.27m	5.48m	0.62m²	5.16m	12.0kg	300WSSB	38～61mm	62	130	107,910
T2-4Jr.	4eleYAGI	—	4ele	4ele	5.87m	5.48m	0.57m²	4.07m	11.0kg	1kWSSB	38～61mm	45	60	92,400
TA-334	3eleYAGI	DIPOLE	3ele	3ele	10.47m	3.66m	0.40m²	5.25m	9.0kg	300WSSB	38～61mm	48	90	83,380
TA-10-15Jr.	3eleYAGI	—	3ele	3ele	5.80m	3.66m	0.37m²	3.45m	7.0kg	1kWSSB	38～61mm	25	28	71,280
TA-10-15	3eleYAGI	—	3ele	3ele	5.78m	4.25m	0.48m²	3.58m	11.0kg	3kWSSB	38～61mm	40	48	89,650
T2-8DX	8eleYAGI	—	7ele	7ele	7.46m	10.98m	1.61m²	6.4m	30.0kg	3kWSSB	48～61mm	192	440	243,100
TA-22Jr.	2eleYAGI	2ele	2ele	—	10.80m	3.66m	0.35m²	5.70m	8.5kg	300WSSB	38～61mm	49	93	79,750

●給電インピーダンス50〔Ω〕●バラン付属●M型接栓●BL-8Kと交換の場合¥7,150UP（3kWSSBの製品のみ）

（税込）

10•18•24MHz

Yagi

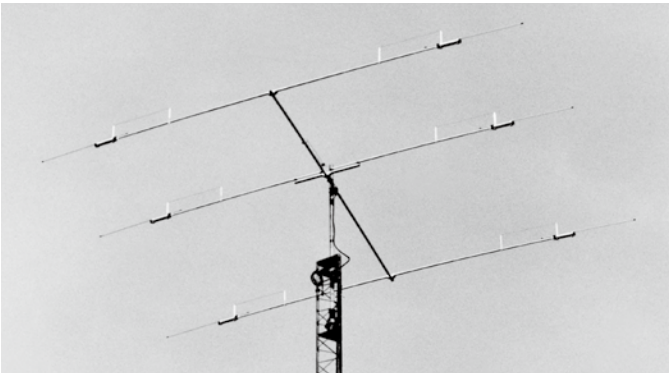

T2-3VXX

●T2-3VXX

No-Loss　トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効力動作を誇り、高耐電力にも対応が可能です。
標準仕様で3kwSSB　BL-8Kに取替て5kwCW

T2-3VXX　V.S.W.R.特性表

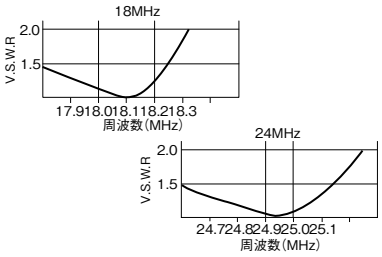



T2-3VXX 18MHz (水平面・E-PLANE)　T2-3VXX 24MHz (水平面・E-PLANE)

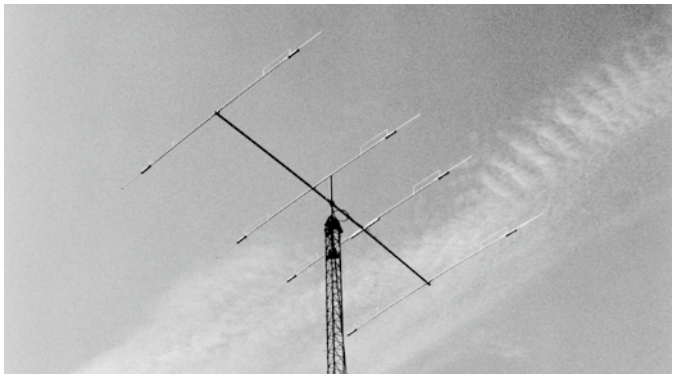

T2-4VXX

●T2-4VXX

No-Loss　トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効率動作とともに3エレより1段上のゲインをお楽しみいただけます。
標準仕様で3kwSSB　BL-8Kに取替て5kwCW

T2-4VXX　V.S.W.R.特性表

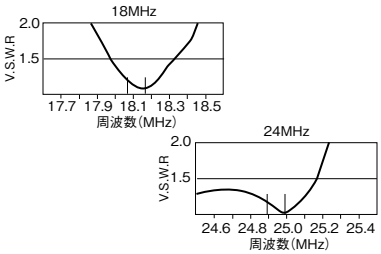



T2-4VXX 18MHz (水平面・E-PLANE)　T2-4VXX 24MHz (水平面・E-PLANE T2)

T3-3VXX

●T3-3VXX

No-Loss　トラップ採用のワークバンドアンテナ
高効率動作とともに3エレより1段上のゲインをお楽しみいただけます。BL-8K付属。

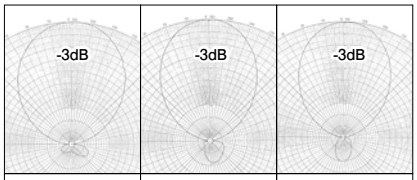

T3-3VXX 10MHz (水平面・E-PLANE)　T3-3VXX 18MHz (水平面・E-PLANE T2)　T3-3VXX 24MHz (水平面・E-PLANE)

●T3-3VX

10・18・24　3バンド3エレメントハ木　WARCバンド本格派にお奨めする1本。高効率、高耐電力トラップを使用したヘビーデューティ仕様。

TD-1230S

●TD-1230S

10・18・24MHzのハイパワー仕様マルチバンドダイポールWARC　BANDをハイパワーで安心してお楽しみいただける高性能ダイポールです。

T2-5WX

●T2-5WX

10MHz・14MHzのDUOバンダーです。
デュアルラジエター採用の2バンド5エレメント動作。
14MHzはT3-11DXに相当する実力です。

●T2-5VX

10MHz・18MHzのDUOバンダーです。超DXer向け高ゲイン設計。
デュアルラジエター採用の2バンド5エレメント動作。

TD-1217J

●TD-1217J

軽量・組立簡単なデュアルバンド、ダイポールです。現在ご使用中の八木アンテナのブームと平行に取付けていただければ、八木アンテナの性能をそこなう恐れも少なく、新バンドをお手軽にお試し下さい。

T2-3VX

●T2-3VX

18・24MHzのトラップタイプのアンテナではありますが、24MHzではフルサイズで動作し、18MHzはわずかな短縮ですからフルサイズアンテナに比べましても遜色のない性能となっております。また、アルミパイプ、ハードウェアー等につきましても従来よりご定評をいただいております高品質アルミ合金パイプ、アルミダイキャストクランプ並びにステンレスハードウェアーを採用しております。WARCバンドにおけるNAGARAの自信作。

MODEL 型　番	TYPE 型	BAND & No.ofELEMENT 周波数 & エレメント数				MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重　量	MAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター		PRICE 価格(円)
		10MHz	14MHz	18MHz	24MHz								K	GD2	
T2-3VXX	3ele YAGI	—	—	3	3	6.98m	4.22m	0.64m²	4.08m	13.7kg	3kWSSB	48～61mm	56	76	129,800
T2-4VXX	4ele YAGI	—	—	4	4	7.05m	7.32m	1.00m²	5.08m	21.1kg	3kWSSB	48～61mm	108	182	198,000
T3-3VXX	3ele YAGI	3	—	3	3	11.52m	5.48m	1.34m²	6.41m	23.8kg	5kWCW	48～61mm	153	327	214,500
T2-3VX	3ele YAGI	—	—	3	3	6.58m	4.22m	0.67m²	3.90m	13.6kg	3kWSSB	48～61mm	54	70	112,200
T3-3VX	3ele YAGI	3	—	3	3	9.95m	5.48m	0.99m²	5.70m	21.0kg	3kWSSB	48～61mm	120	228	195,800
※T2-5WX	5ele YAGI	5	5	—	—	12.06m	10.98m	2.26m²	8.01m	47.1kg	3kWSSB	48～61mm	378	1045	364,100
※T2-5VX	5ele YAGI	5	—	5	—	11.42m	10.98m	2.27m²	7.87m	49.0kg	3kWSSB	48～61mm	386	1025	319,000
TD-1217J	DIPOLE	—	—	1	1	6.37m	—	0.14m²	3.20m	2.8kg	1kWSSB	48～61mm	9	10	37,290
TD-1230S	DIPOLE	1	—	1	1	9.35m	—	0.28m²	4.70m	6.7kg	3kWSSB	48～61mm	32	50	59,400

●給電インピーダンス50ohm　●バラン付属　●M型接栓　●BL-8Kと交換の場合¥7,150UP(TD-1217Jを除く)　●※の製品は受注生産です。(納期:約1ケ月)

(税込)

注)V.S.W.R特性表について
アンテナの周囲の状況によりV.S.W.R値は変化しますので、この表とは必ずしも同じ様になるとは限りません。

3エレ　NTA-3040DX Ⅱ
2エレ　NTA-3040D Ⅱ
2エレ　NA-240S Ⅱ

●7•10MHz 3ELE DUOバンダー

No-Lossトラップ採用の高耐電力モデル。
BL-8K標準装備。

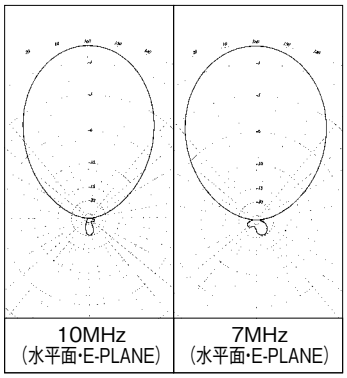

10MHz
(水平面•E-PLANE)

7MHz
(水平面•E-PLANE)



7MHz



10MHz

7•10MHz2バンドハ木。No-Lossトラップ採用のハイパワーバージョン。

A-240SⅡ　NA-440 ワイドバンド

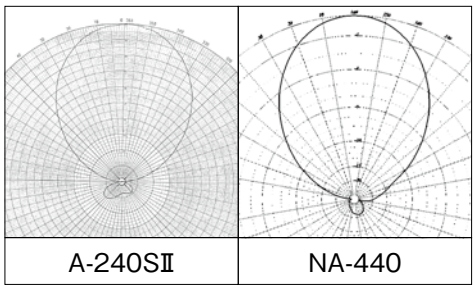

A-240SⅡ　NA-440

●A-240SⅡ

新発明のローディングカップラーとNAGARAの高性能ローディングコイルが従来のフルサイズハ木ビームでもなしえなかった高性能を実現させました。特に、F/B比20dB、広帯域低VSWR特性は、A-240Sの性能をできる限り損なわずに再現させております。又、A-340S#2(3エレメントハ木ビーム)との変換キットも考慮した親切設計です。NAGARAの誇るアルミ合金パイプ並びに厳選されたハードウェアーが、安全性、耐久性、軽量化に大きな威力を発揮しております。付属品としてテナコート及びPENETROXが、ついています。

●A-240SⅡ

Super two element yagi beam for 40 meter band. Compact yet maximum efficiency with newly developed "Loading Coupler" with the element length of 13.5 meters, it performs even better than the full sized antenna showing the highest gains and the best pattern of it's class. High quality 63S-T832 tubings and stainless hardwares.

●A-340SⅡ

3 element 40meter band yagi featuring the highest gain, the best pattern, band width and compact size. Loading coupler and all other features of A-240SⅡ aiso apply to this model.

●NTD-3040Ⅱ

7•10MHz　No-Lossトラップ使用の高耐電力ダイポール。

●NA-440

200KHz　ワイドバンド対応のモノバンドハ木。No-Lossトラップ採用のハイパワーバージョン(デュアルラジエタータイプ)

NTD-3040Ⅱ

A-240SⅡ V.S.W.R.特性表



NA-440 V.S.W.R.特性表



●TD-3040

7•10MHzハイパワー仕様ロータリーダイポール。2バンドとも先端エレメントまで有効利用、NAGARAのHigh-Qトラップ使用。

●TD-3040

High performance duo-band dipole for 30 and 40 meter bands. Featured are the large High-Q traps for maximum efficiency and high power handing capability. Rugged construction and quality parts throughout.

●TA-3040D

7•10MHz2バンド2エレハ木
CW-DXer待望の2バンド2エレハ木です。7MHzはA-240SⅡに僅かに見劣りはしますが、10MHzは高効率設計されています。高耐入力トラップを使用したハイパワー設計。

●TD-40S

¥95,700

7MHzダイポール(A-240SⅡの1エレ版)
3KWSSB対応のハイパワータイプ

MODEL 型　番	TYPE 型	BAND & No. of ELE. 周波数 & エレメント数		MAX ELE. LENGTH 最大エレメント長	BOOM LENGTH ブーム長	SURFACE AREA 風圧面積	TURNING RADIUS 回転半径	WEIGHT 重　量	NAX.PWR INPUT 最大入力	MAST DIAMETER 適合マスト径	適合ローテーター		PRICE 価格(円)
		7MHz	10MHz								K	GD2	
TD-3040	DIPOLE	1	1	13.68m	—	0.45m²	6.80m	12.5kg	2kWSSB	48~61mm	67	152	92,400
NTD-3040Ⅱ	DIPOLE	1	1	13.46m	—	0.52m²	6.80m	10.64kg	3kW連続	48~61mm	81	182	112,200
NTA-3040DⅡ	2eleYAGI	2	2	13.60m	4.32m	1.32m²	7.39m	26.6kg	3kW連続	48~61mm	197	485	204,600
TA-3040D	2eleYAGI	2	2	13.60m	4.32m	1.06m²	7.14m	29.4kg	2kWSSB	48~61mm	179	425	245,300
※NTA-3040DXⅡ	3eleYAGI	3	3	13.57m	10.97m	2.15m²	8.97m	47.5kg	3kW連続	48~61mm	427	1274	459,800
※NA-240SⅡ	2eleYAGI	2	—	13.60m	4.32m	1.35m²	7.39m	26.9kg	3kW連続	48~61mm	119	490	224,400
※A-240S Ⅱ	2eleYAGI	2	—	13.50m	4.32m	1.06m²	7.30m	24.5kg	3kWSSB	48~61mm	179	436	190,300
※A-340S Ⅱ	3eleYAGI	3	—	13.67m	10.98m	1.79m²	9.10m	40.0kg	3kWSSB	48~61mm	364	1100	304,700
※NA-440	4eleYAGI	4	—	13.38m	10.80m	2.47m²	8.97m	58.5kg	3kW連続	48~61mm	476	1422	470,800

(税込)

●給電インピーダンス50ohm●バラン付属。●M型接栓●BL-8Kと交換の場合¥7,150UP●※の製品は受注生産です。(納期:約1ヶ月)
●NA-440　200KHzのバンドプラン対応のモノバンドハ木No Lossトラップ採用のハイパワーバージョン高帯域化の為にデュラルラジエター採用