業務用アンテナのいろいろ

※その他業務用アンテナご注文お受けいたします。

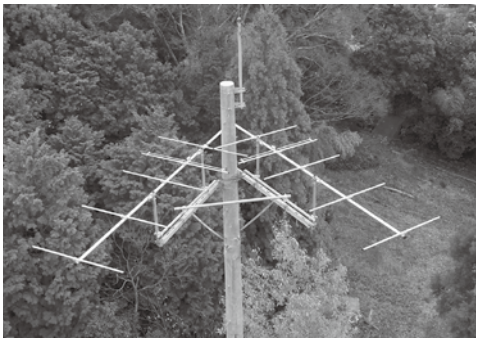

コミュニティFM　5エレメント八木

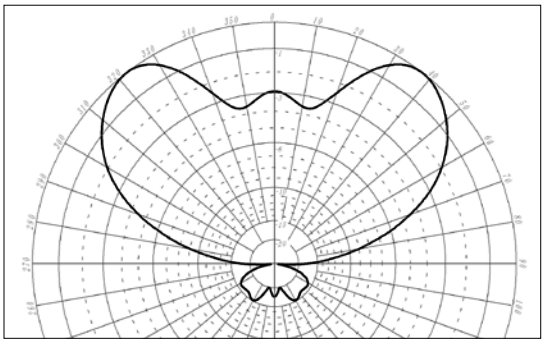

5エレメント八木　組み合せパターン図

コミュニティFM　3エレメント八木

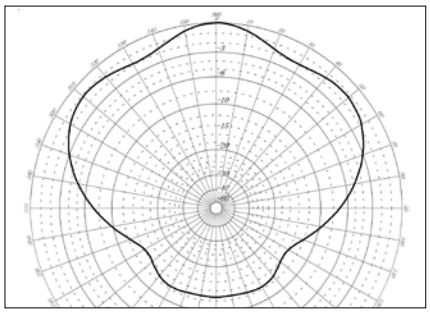

3エレメント八木　組み合せパターン図

QFH-137

●QFH-137　¥30,800

円偏波無指向性アンテナ
気象衛星NOAAとエイカーズの受信を目的に設計されています。

高さ　約1m
重さ　1.1kg
前後左右　1.42m
接栓　MJコネクター
取付マストサイズ　32～61mm

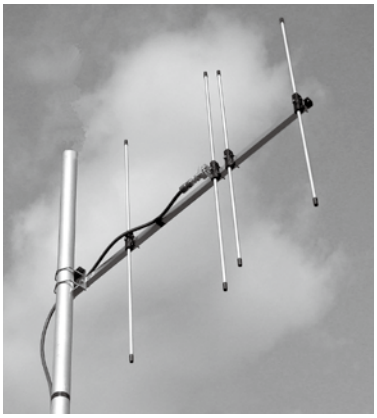

162NY3W

●162NY3W　¥41,250

AIS信号受信用　3エレメント八木

利得　8.18dBi
ブーム長　1.0m
受風面積　0.054㎡
エレメント長　0.91m
回転半径　0.94m
重量　0.9kg
マスト径　32～61mm
接栓　M型

351MY5W2

●351MY5W2　¥42,900

デジタル簡易無線用　5エレメント八木アンテナ

利得　11.15dBi
ブーム長　1.40m
受風面積　0.07㎡
エレメント長　0.42m
回転半径　1.35m
重量　1.0kg
マスト径　32～61mm
接栓　M型

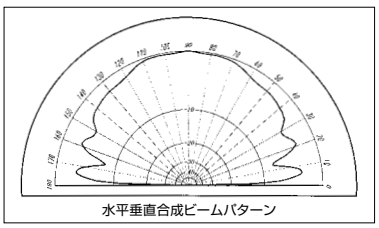

水平垂直合成ビームパターン





プロのハイテクノロジーから生まれた強度とバランスのとれた安全設計

ROOF TOWER

●ルーフ･タワーにはステーが必要です。ステーワイヤーやステー基部は十分強度のあるものをご使用下さい。
●ルーフ･タワーの接地面(脚部･自在足)を木材等で固定することをお薦めします。
●マストが長い場合や大きなアンテナを設置する場合はマストにもステーを張ることをお薦めします。

NRT-100

NRT-150

パイアングル



大型自在足
(亜鉛メッキ鋼板)



ベアリングベース
(溶融亜鉛メッキ)

NRT-200HD

BIG ROOF TOWER



NRT-400(※ステージはオプション)

NRT-2U

■ルーフ･タワー仕様一覧表

品　名	NRT-100	NRT-150	NRT-200HD	NRT-400	NRT-2U
実効長(mm)	1,020	1,495	1,985	4,000	2,000
脚部最大巾(mm)	625	790	965	1,100	NRT400増設用セクション
基部傾斜角	80	80	80	80	
ベアリングベース(mm)	160	160	160	253	253
マスト穴径(mm)	63	63	63	63	63
ベアリング･ローター間(m)	0.59	0.76	1.32	0.5-2	0.5-2
接　地　面	大型自在足(亜鉛引き鉄板)				
支柱(型材)	パイアングル(アルミ強化材)				
横桟(L型材)(アルミ型材)	25×45	25×45	25×45 25×30	25×45 25×30	25×30
ステー	—	アルミ板			
ボルト･ナット	M6×20アプセット(他ネジ類はステンレス)				
自重	5.66kg	7.64kg	12.20kg	20kg	9kg
梱包 EB-400D	—	—	—	×1	—
梱包 EB-200UD	—	—	—	—	×1
標準価格(税込)	26,070	33,990	50,380	117,700	53,350

※／オプション…ステージ　NRT-IST (NRT-400用)　¥18,480

◎ルーフ･タワーは自立ではありませんので、ステーを必ず使用して下さい。
◎NRT-2Uを多段に重ねますと事故の恐れがあります。

マストホルダー

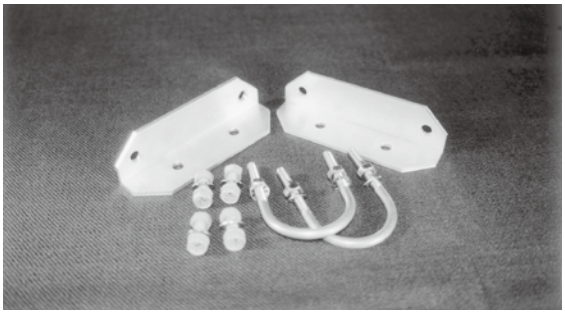

39φ用 (金具2ヶ入)　¥3,080
51φ用 (金具2ヶ入)　¥4,840　ルーフタワー用のマスト固定金具です

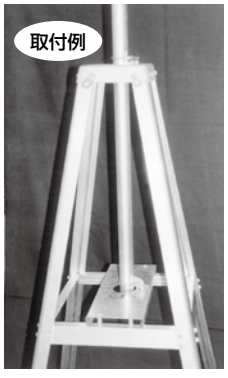

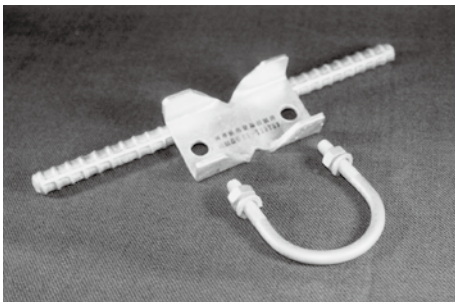

マストアシバ　62φ用　¥4,950