プロのハイテクノロジーから生まれた強度とバランスのとれた安全設計

ROOF TOWER

●ルーフ･タワーにはステーが必要です。ステーワイヤーやステー基部は十分強度のあるものをご使用下さい。
●ルーフ･タワーの接地面(脚部･自在足)を木材等で固定することをお薦めします。
●マストが長い場合や大きなアンテナを設置する場合はマストにもステーを張ることをお薦めします。

NRT-100

NRT-150

パイアングル



大型自在足
(亜鉛メッキ鋼板)



ベアリングベース
(溶融亜鉛メッキ)

NRT-200HD

BIG ROOF TOWER



NRT-400(※ステージはオプション)

NRT-2U

■ルーフ･タワー仕様一覧表

品　名	NRT-100	NRT-150	NRT-200HD	NRT-400	NRT-2U
実効長(mm)	1,020	1,495	1,985	4,000	2,000
脚部最大巾(mm)	625	790	965	1,100	NRT400増設用セクション
基部傾斜角	80	80	80	80	
ベアリングベース(mm)	160	160	160	253	253
マスト穴径(mm)	63	63	63	63	63
ベアリング･ローター間(m)	0.59	0.76	1.32	0.5-2	0.5-2
接　地　面	大型自在足(亜鉛引き鉄板)				
支柱(型材)	パイアングル(アルミ強化材)				
横桟(L型材)(アルミ型材)	25×45	25×45	25×45 25×30	25×45 25×30	25×30
ステー	—	アルミ板			
ボルト･ナット	M6×20アプセット(他ネジ類はステンレス)				
自重	5.66kg	7.64kg	12.20kg	20kg	9kg
梱包 EB-400D	—	—	—	×1	—
梱包 EB-200UD	—	—	—	—	×1
標準価格(税込)	26,070	33,990	50,380	117,700	53,350

※／オプション…ステージ　NRT-IST (NRT-400用)　¥18,480

◎ルーフ･タワーは自立ではありませんので、ステーを必ず使用して下さい。
◎NRT-2Uを多段に重ねますと事故の恐れがあります。

マストホルダー

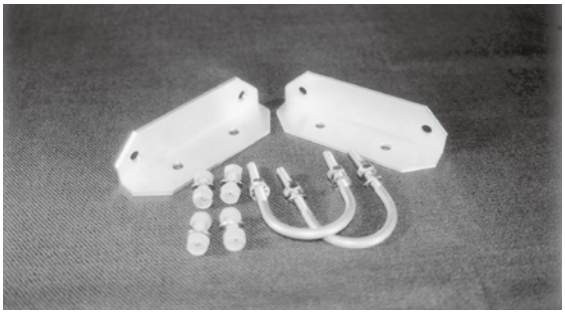

39φ用 (金具2ヶ入)　¥3,080
51φ用 (金具2ヶ入)　¥4,840　ルーフタワー用のマスト固定金具です

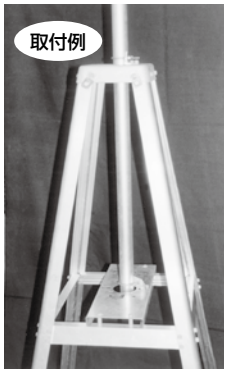

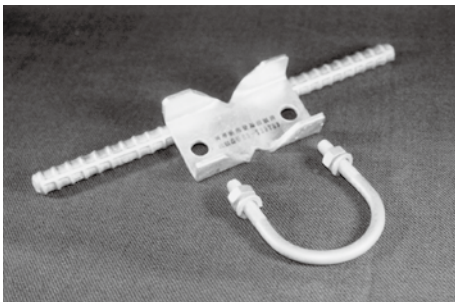

マストアシバ　62φ用　¥4,950